

# VERLEGEHINWEIS neoCeil®

## 1) Vorbereitung des Untergrundes

Zur Vorbereitung an das Raumklima sind die Dämmplatten vor der Verarbeitung fünf Tage bei einer Raumtemperatur von über 15 C° zu lagern. Hierzu die Folie entfernen und die Platten vor mechanischer Beschädigung und Nässe schützen.

Kellerdecke auf Ebenheit und Sauberkeit prüfen. Befestigungskralle A zur wandseitigen Befestigung der ersten Plattenreihe anzeichnen.

Je 2 Befestigungskralle A mit geeignetem Dübel und Schrauben an der Wanddecke befestigen.

## 2) Platten der ersten Wandreihe zuschneiden

## 3) Befestigungskralle

Je 2 Befestigungskralle auf der Nutlängsseite eindrücken

## 4) Anbringung der ersten Reihe

Die Platten in die bereits montierten Befestigungskralle eindrücken

## 5) Platten anreihen

Weitere Plattenreihen mit der Feder in die Nut und mit zwei Befestigungskralle je Platte befestigen. Dübel und Schrauben dem Untergrund entsprechend wählen. Zwischen den Plattenstößen ist ein Abstand von ca. 2 - 3 mm einzuhalten.

Platten gegebenenfalls zuschneiden.

## 6) Letzte Reihe


Die letzte Reihe Kellerdecken-Dämmplatten mittels Dübeln und zwei Senkkopfschrauben je Platte befestigen. Die Schrauben am äußeren Rand der Platte platzieren. Diese können mit dem Design-Randprofil abgedeckt werden.

## 6) Fugen

Zwischen den Platten das Design-Abdeckprofil mittels Selbstklebestreifen anbringen. Im Randbereich bzw. an aufgehenden Bauteilen das Design-Randprofil anbringen, so dass die Gummilippe zur Wand zeigt.

## Benötigte Materialien und Werkzeug:

Leiter/Staffelei | Dübel | Schrauben | Bohrhammer | Akku-Schrauber  
Dämmstoffmesser oder Fuchsschwanz | Befestigungskralle  
Design-Abdeckprofil | Design-Randprofil

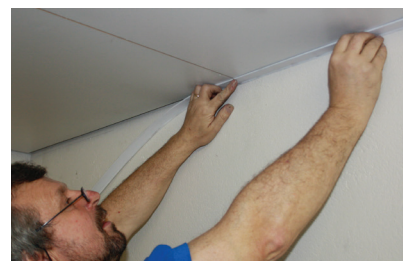

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: [www.bachl.at](http://www.bachl.at)

**Karl Bachl** Ges.m.b.H.  
Handelsniederlassung Österreich  
E-Mail: [verkaufsbuero@bachl.de](mailto:verkaufsbuero@bachl.de)



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +43(0)7712-4661-0

[www.bachl.at](http://www.bachl.at)